



*Направленная антенна на диапазон 5,15 -5,85ГГц
 для широкополосного радиодоступа стандарта 802-16e-2005/LTE*

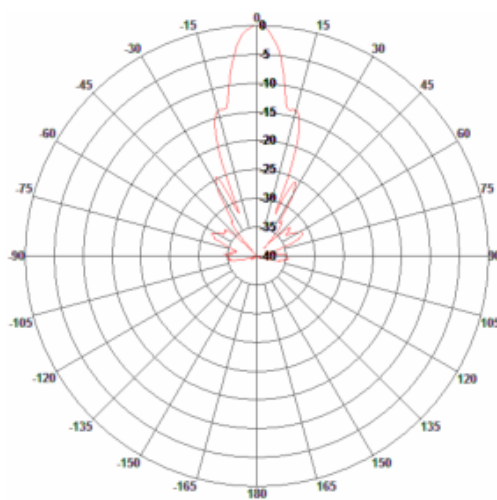

горизонтальная поляризация

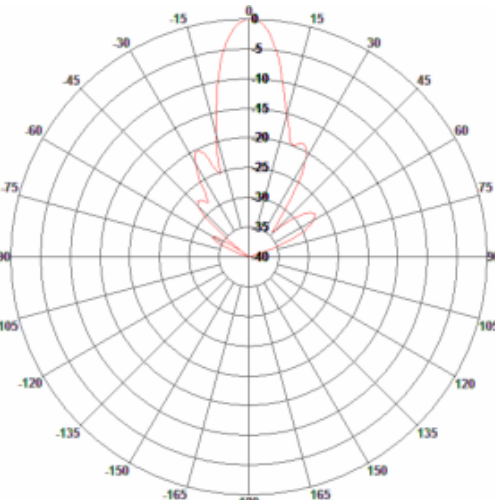

вертикальная поляризация

Технические характеристики

Модель	DS5000-19
Диапазон , МГц	5150-5850
К.У ,дБ,	19
Д.Н. (гориз.)	20
(верт.)	20
КСВН	<1.5
Поляризация	Линейная вертикальная
Уровень бокового излучения, Дб	Не более -13
Уровень заднего излучения, Дб	Не более -30
Вых. сопротивление, Ом.	50
Грозозащита	встроенная
Уровень подводимой мощности, Вт	45
Разъём	N
Условия эксплуатации, °С	-60 +80
Защита от влаги и пыли	IP54
Габ. размеры	240 x 240 x 18
Вес, кг	2,0