


*Направленная антенна на диапазон 5,85 -6,45ГГц  
для широкополосного радиодоступа стандарта 802-16e-2005/LTE*

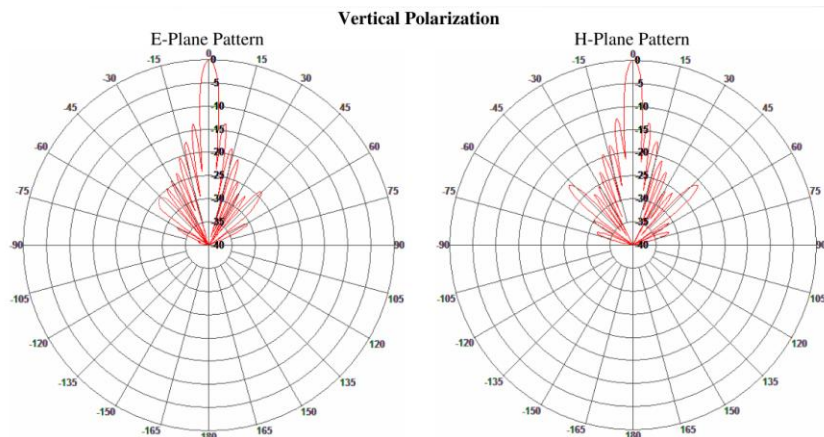

**Технические характеристики**

<b>Модель</b>	<b>DS6000-28/M2x2</b>
<b>Диапазон , МГц</b>	5850-6450
К.У ,дБ	2x28
Д.Н. (гориз.)	4,5
(верт.)	7,5
КСВН	<1.5
Поляризация	Вертикальная
Вых. сопротивление, Ом	50
Грозозащита	встроенная
Уровень подводимой мощности, Вт	75
Защита от влаги и пыли	IP54
Разъём	N
Условия эксплуатации, °С	-70 +80
Габ. размеры	615x615x40
Вес, кг.	7,5