


*Направленная антенна DS8000-19
линейной вертикальной поляризации
диапазона 7800-8450 МГц*

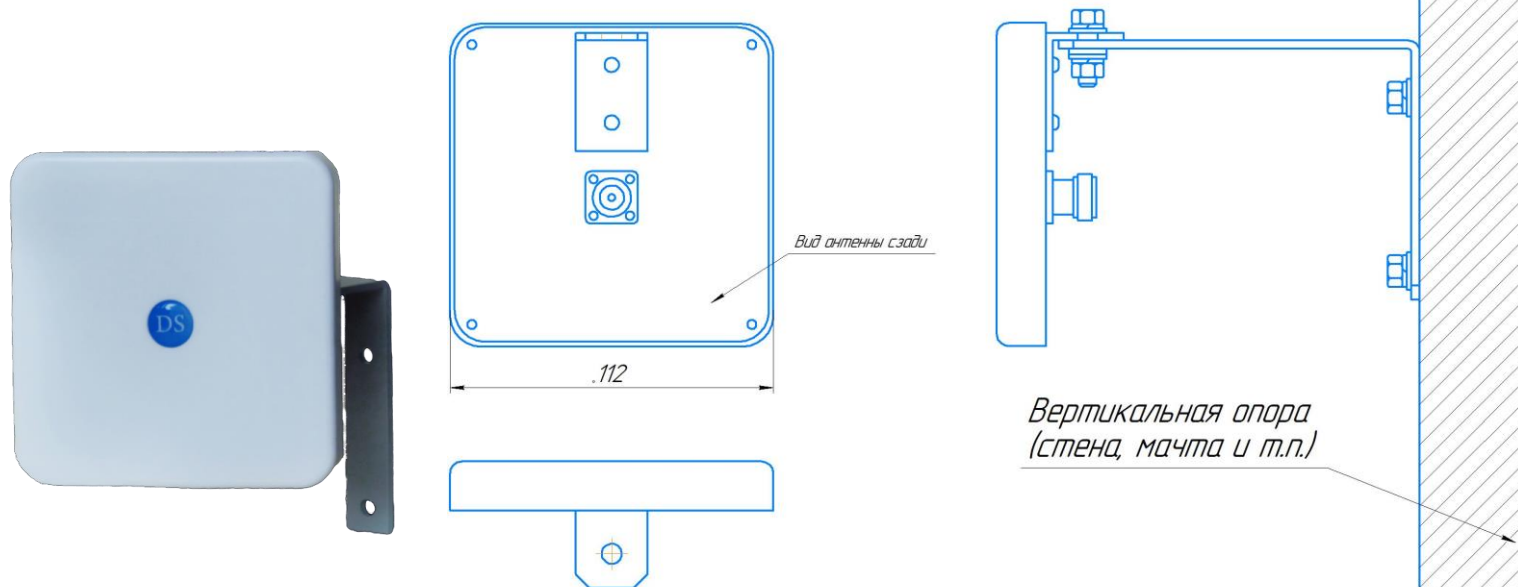

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Модель | DS8000-19 |
| Диапазон, МГц | 7800-8450 |
| К.У, дБ | 19 |
| Д.Н. (горизонтальная) | 20 |
| (вертикальная) | 20 |
| Поляризация | Линейная |
| КСВН | <1.5 |
| Выходное сопротивление, Ом | 50 |
| Уровень подводимой мощности, Вт | 75 |
| Разъём | N(Female) или SMA(Female) - 1 шт. |
| Условия эксплуатации, °С | -70 +80 |
| Класс защиты | IP64 |
| Габаритные размеры, мм | 112x112x17 |
| Вес, кг. | 0.2 |