


Низкопрофильная OMNI антенна **DS2400-6/360**
косекансной диаграммы направленности
и углом наклона луча в вертикальной плоскости 30°
Диапазон 2400 – 2500 МГц

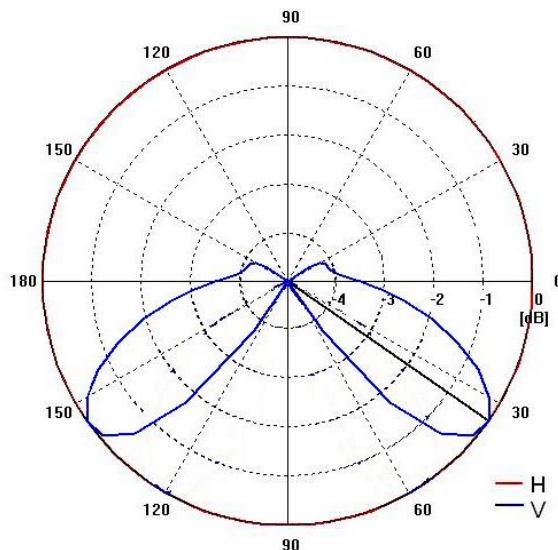

Технические характеристики

Модель	DS2400-6/360
Диапазон, МГц	2400-2500
К.У, дБ	6
Д.Н. (гориз.)	360
(верт.)	30
КСВН	<1.5
Поляризация	Линейная вертикальная
Выходное сопротивление, Ом.	50
Грозозащита	Да
Уровень подводимой мощности, Вт	75
Разъём	N(Female) или SMA(Female)
Условия эксплуатации, °С	-60 +80
Защита то влаги и пыли	IP64
Габаритные размеры	118 x 118 x 24
Вес, кг.	0.2
Модификации	<p><u>Стандартное исполнение</u>, крепление антенны на 4 болта М5</p> <p><u>Модификация К</u>, вместо корпусного разъема вывод кабеля любой длины и с любым разъемом.</p>