



*Направленная антенна на диапазон 5,85 -6,45ГГц
для широкополосного радиодоступа стандарта 802-16e-2005/LTE*

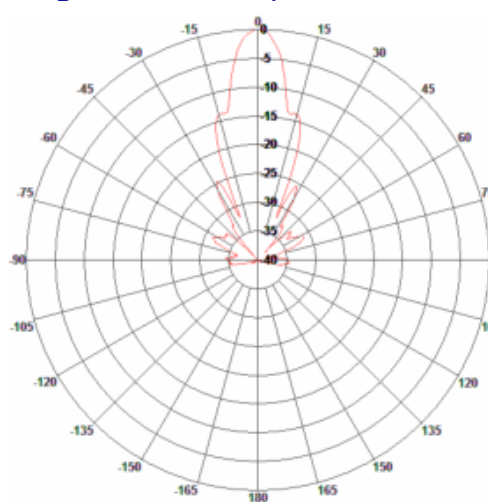

горизонтальная поляризация

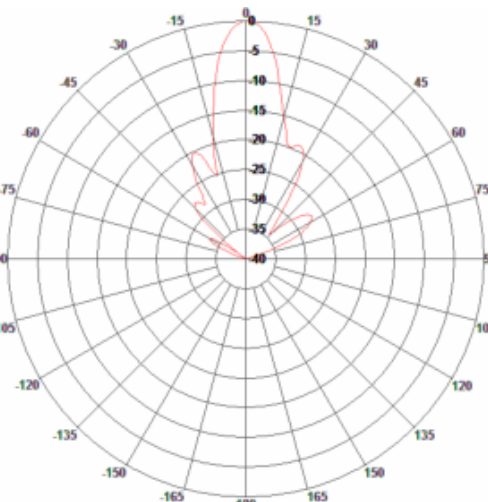

вертикальная поляризация

Технические характеристики

Модель	DS6000-19
Диапазон, МГц	5850-6450
К.У, дБ	19
Д.Н. (гориз.)	20
(верт.)	20
КСВН	<1.5
Поляризация	Линейная вертикальная
Уровень бокового излучения, дБ	Не более -13
Уровень заднего излучения, дБ	Не более -30
Вых. сопротивление, Ом.	50
Грозозащита	встроенная
Уровень подводимой мощности, Вт	45
Разъём	N
Условия эксплуатации, °С	-60 +80
Защита от влаги и пыли	IP54
Габ. размеры	240 x 240 x 18
Вес, кг	2,0