




ШЕСТИ ПОРТОВАЯ, ДВУХ ДИАПАЗОННАЯ OMNI АТТЕННА
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ В СОСТАВЕ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ WIFI
СТАНДАРТА 802.11 ABG

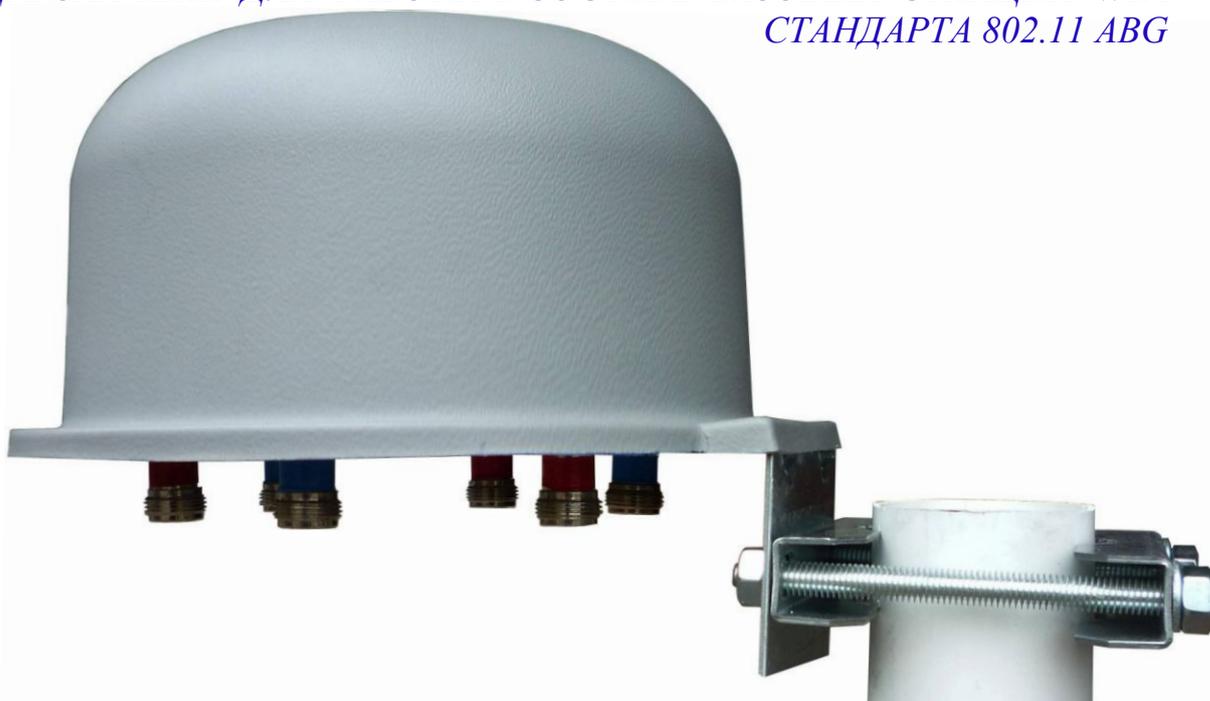

Модель	DS2400-6500/6/360/M3x3
Диапазон , МГц	2400-2500 /5150-6400
К.У ,дБ	6/6
Д.Н. (гориз.) (верт.)	360 35
Поляризация	Вертикальная
КСВН	<1.5
Выходное сопротивление, Ом	50
Уровень подводимой мощности, Вт	75
Разъём	N - 6 шт.
Условия эксплуатации, °С	-70 +80
Габ. размеры(диаметр/высота)	200x100
Вес, кг.	0,4