



Направленная антенна DS5000-14
Диапазон 5150 - 5850 МГц
предназначена для работы в составе оборудования
Wi-Fi, WIMAX, LTE

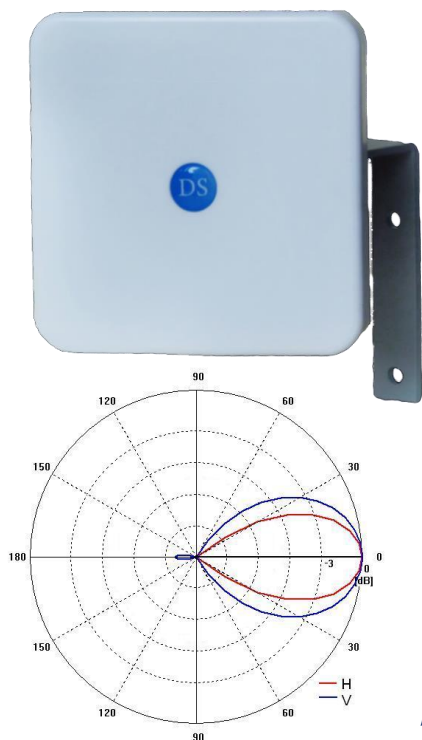

Антенна DS2400-11 (стандартная модификация)

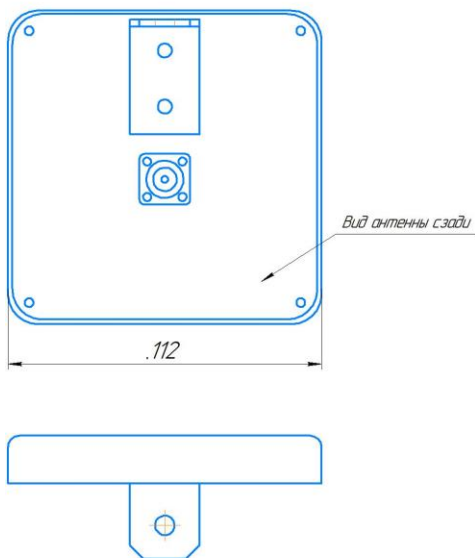

*Вертикальная опора
(стена, мачта и т.п.)*

Технические характеристики

Модель	DS5000-14
Диапазон, МГц	5150-5850
К.У, дБ	14
Д.Н. (гориз.)	40
(верт.)	40
КСВН	<1.5
Поляризация	Линейная вертикальная
Выходное сопротивление, Ом.	50
Грозозащита	Нет
Уровень подводимой мощности, Вт	45
Разъём	N(Female) или SMA(Female)
Условия эксплуатации, °С	-60 +80
Защита то влаги и пыли	IP64
Габаритные размеры	112 x 112 x 17
Вес, кг.	0.2
Модификации	Стандартное исполнение, с "Г" образным креплением. Модификация М5, крепление антенны на 2-ве шпильки М5*11 Модификация К, вместо корпусного разъема вывод кабеля любой длины и с любым разъемом.