


Секторная направленная ММО антенна на диапазон 5,15 -5,95ГГц для широкополосного радиодоступа стандарта 802-16e-2005/LTE

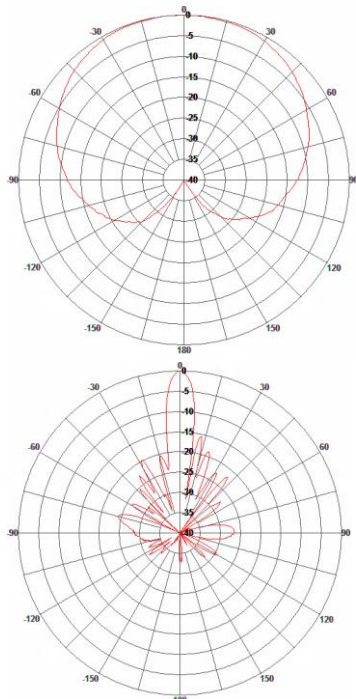

Технические характеристики

Модель	DS5000-16/90/K45/M2x2
Диапазон, МГц	5150-5950
К.У, дБ	2*16
Д.Н. (гориз.)	90
(верт.)	9,5
КСВН	<1.5
Поляризация	КРОСС $\pm 45^0$
Уровень бокового излучения, дБ	Не более -15
Уровень заднего излучения, дБ	Не более -27
Вых. сопротивление, Ом.	50
Грозозащита	встроенная
Уровень подводимой мощности, Вт	25
Разъём	N – 2шт.
Условия эксплуатации, °C	-60 +80
Габ. размеры	325 x 125 x 20
Вес, кг.	1,5