


Направленная антенна **DS RFID-14RHCP** круговой правой поляризацией предназначена для работы в составе RFID (Radio Frequency IDentification) оборудования для радиометок. Диапазон UHF 865-868 МГц

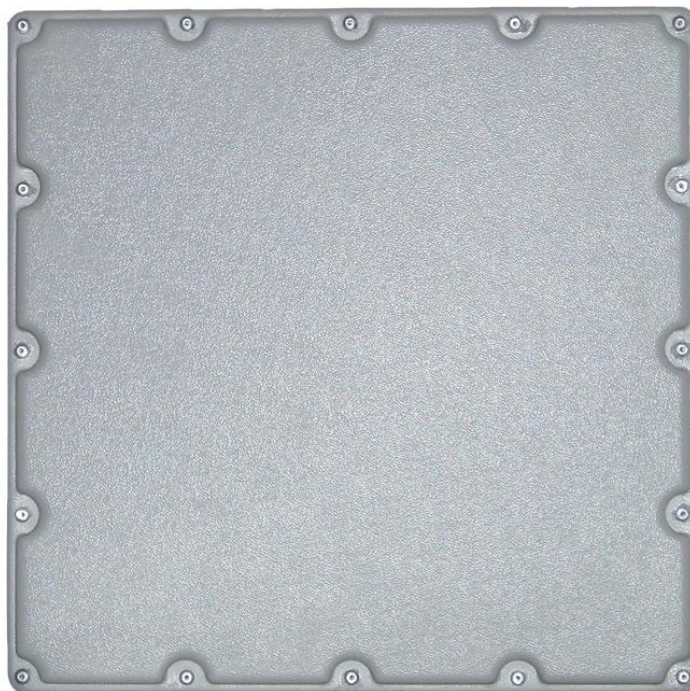

Технические характеристики

Модель	DS RFID-14RHCP
Диапазон, МГц	860-870
К.У. дБ.	14
Д.Н. (гориз.)	30
(верт.)	30
КСВН	<1.5
Поляризация	Круговая правая
Вых. сопротивление, Ом.	50
Грозозащита	встроенная
Уровень подводимой мощности, Вт.	45
Разъём	SMA (Female)
Условия эксплуатации, °С	-60 +80
Защита то влаги и пыли	IP64
Габ. размеры, мм	615 x 615 x 40
Вес, кг.	4,5