


Направленная антенна DS10000-32 диапазон 9450 - 10650 МГц

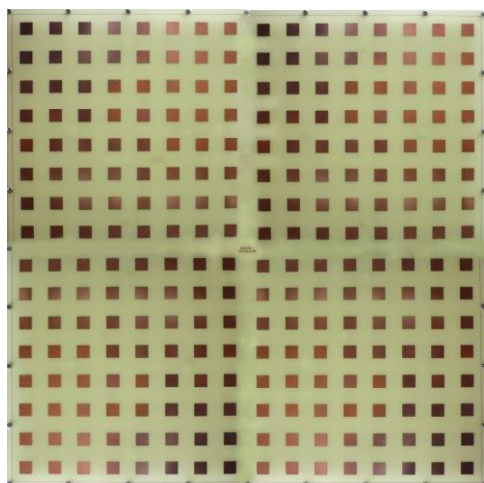

Технические характеристики

Модель	DS10000-32
Диапазон, МГц	9450-10650
К.У, дБ	32
Д.Н. (гориз.)	4,5
(верт.)	4,5
КСВН	<1.5
Поляризация	Вертикальная
Уровень бокового излучения, дБ	Не более -15
Уровень заднего излучения, дБ	Не более -30
Вых. Сопротивление, Ом.	50
Грозозащита	нет
Уровень подводимой мощности, Вт	45
Разъём	N
Условия эксплуатации, °С	-60 +80
Защита от влаги и пыли	IP64
Габ. размеры	340 x 340 x 8
Вес, кг.	1,7