


## Секторная направленная ММО антенна на диапазон 5,85 -6,45ГГц для широкополосного радиодоступа стандарта 802-16e-2005/LTE

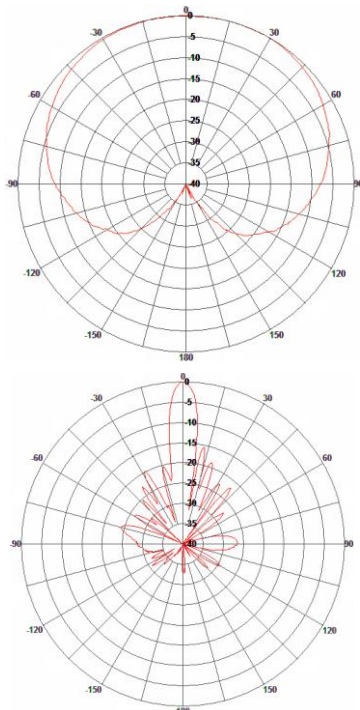

### Технические характеристики

Модель	DS 6000-15/120/K45
Диапазон, МГц	5850-6450
К.У, дБ,	15
Д.Н. (гориз.)	115
(верт.)	9,5
КСВН	<1.5
Поляризация	КРОСС ± 45 <sup>0</sup>
Уровень бокового излучения, дБ	Не более -15
Уровень заднего излучения, дБ	Не более -27
Вых. сопротивление, Ом.	50
Грозозащита	встроенная
Уровень подводимой мощности, Вт	25
Разъём	N – 2шт.
Условия эксплуатации, °С	-60 +80
Габ. размеры	325 x 125 x 20
Вес, кг.	1,5