


*Секторная направленная ММО антенна на диапазон 5,85 -6,45ГГц для широкополосного радиодоступа стандарта 802-16e-2005/LTE*

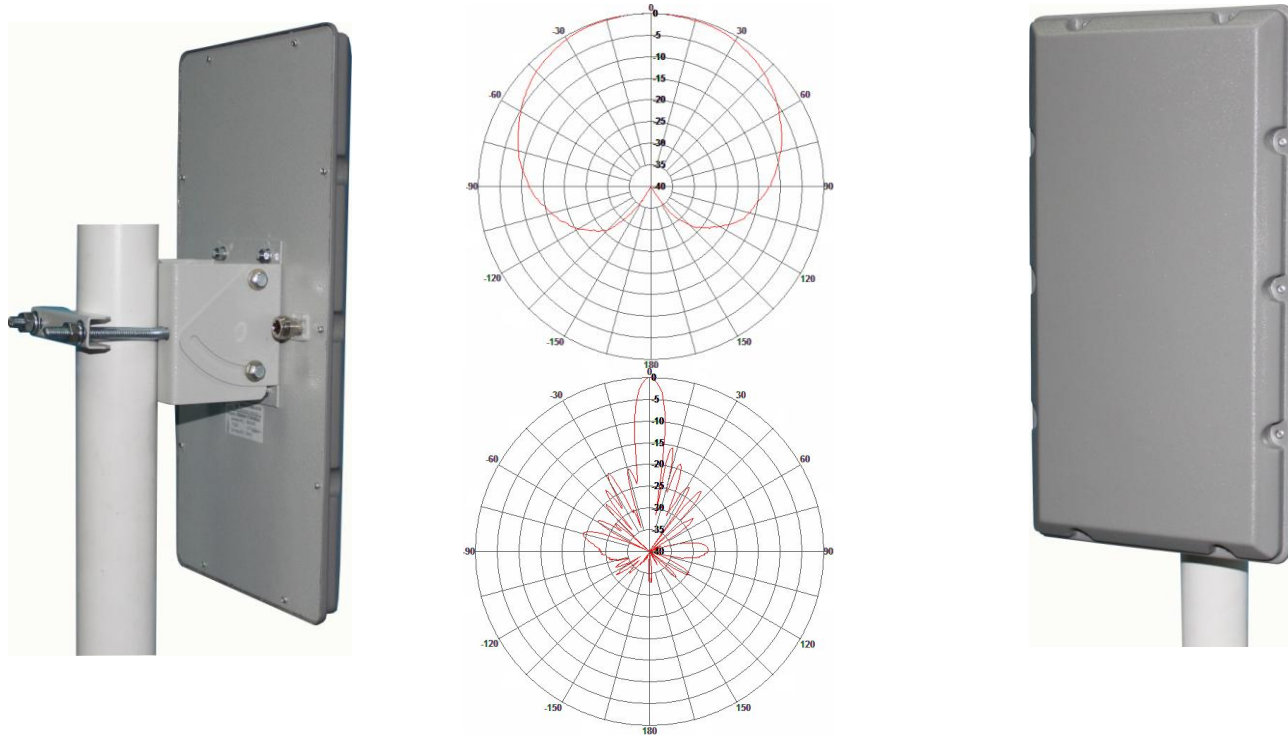

**Технические характеристики**

Модель	DS6000-16/90/M2x2
Диапазон , МГц	5850-6450
К.У., дБ	2*16
Д.Н. (гориз.)	90
(верт.)	9,5
КСВН	<1.5
Поляризация	Вертикальная + горизонтальная
Уровень бокового излучения, дБ	Не более -15
Уровень заднего излучения, дБ	Не более -27
Вых. сопротивление, Ом	50
Грозозащита	встроенная
Уровень подводимой мощности, Вт	45
Разъём	N – 2шт.
Условия эксплуатации, °С	-60 +80
Габ. размеры	385 x 205 x 25
Вес, кг.	1,5