


*Направленная антенна DS7000-19  
линейной вертикальной поляризации  
диапазона 7150-7850 МГц*

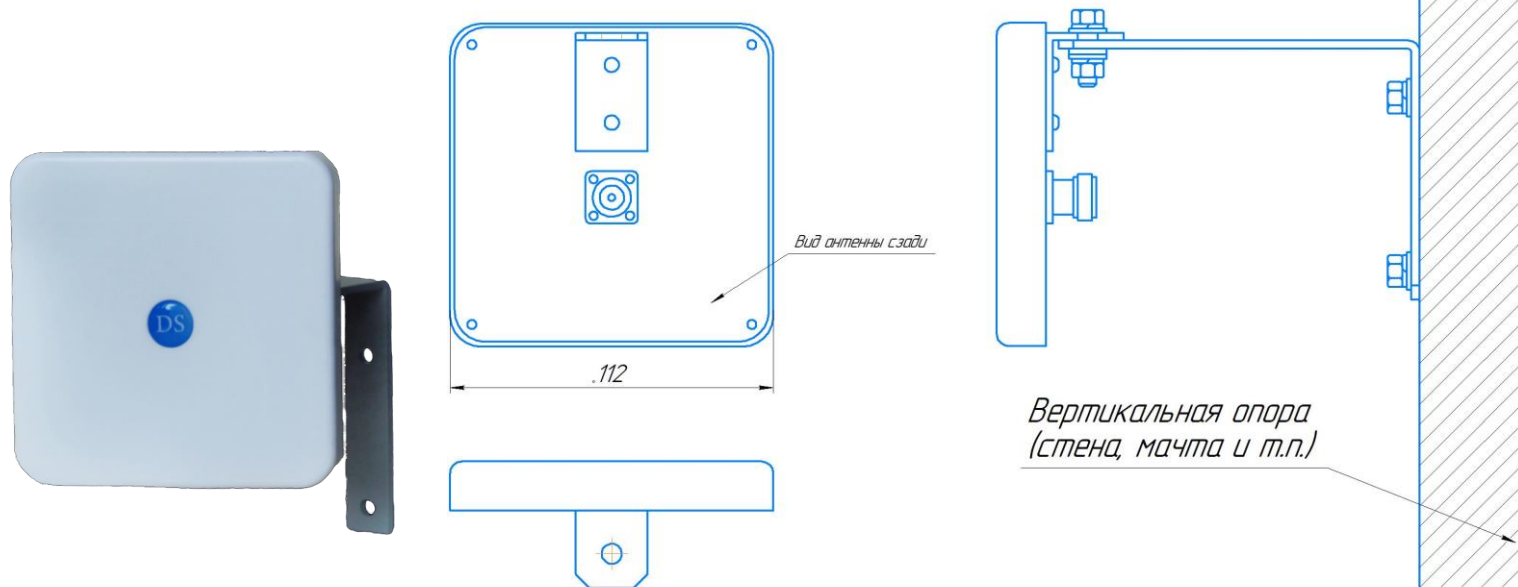

**Технические характеристики**

Модель	DS7000-19
Диапазон, МГц	7150-7850
К.У, дБ	19
Д.Н. (горизонтальная)	20
(вертикальная)	20
Поляризация	Линейная
КСВН	<1.5
Выходное сопротивление, Ом	50
Уровень подводимой мощности, Вт	75
Разъём	N(Female) или SMA(Female) - 1 шт.
Условия эксплуатации, °С	-70 +80
Класс защиты	IP64
Габаритные размеры, мм	112x112x17
Вес, кг.	0.2