


Плоская антенна диапазона UHF 865-868 МГц предназначена для работы в составе RFID (Radio Frequency IDentification) радиометок.

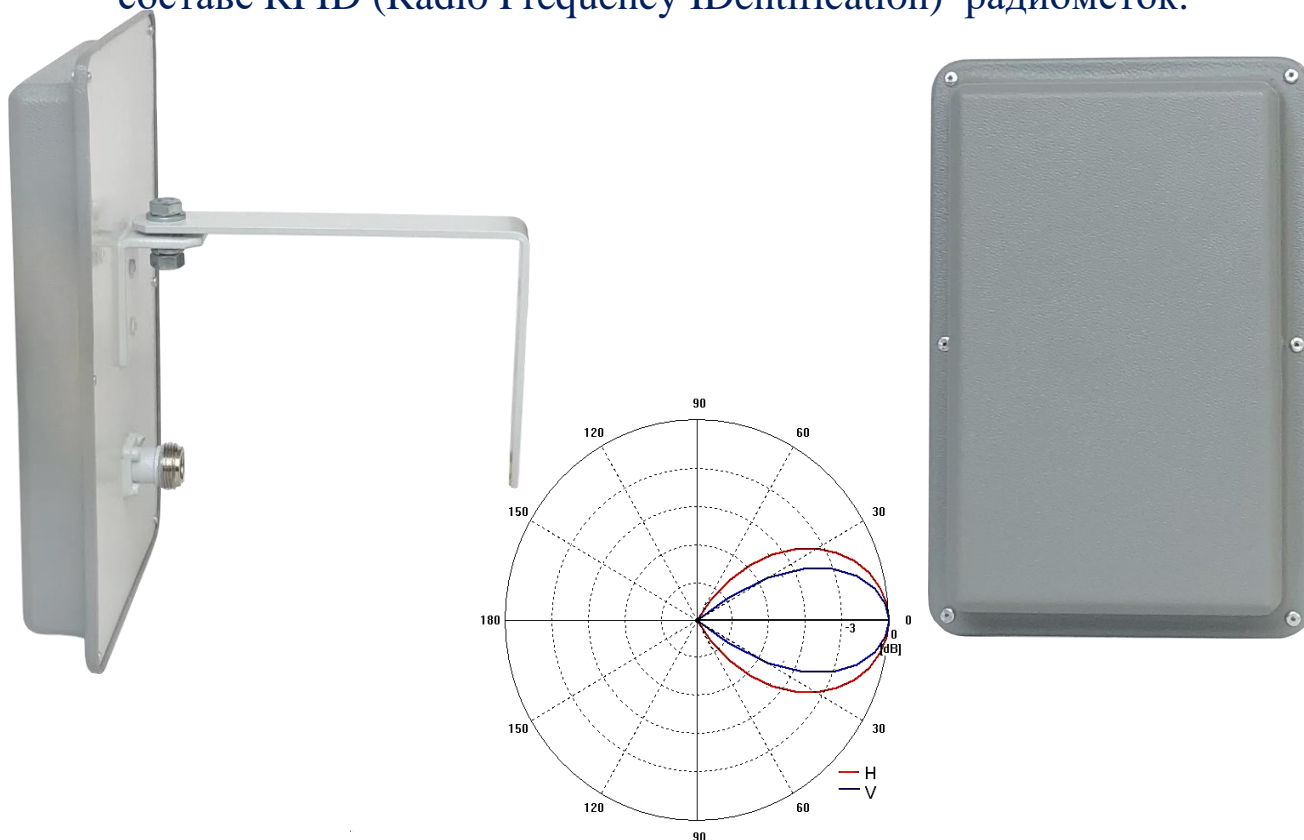

### Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>DS RFID-7</b>
<b>Диапазон, МГц</b>	860-870
К.У, дБ.	7,5
Д.Н. (гориз.)	60
(верт.)	45
КСВН	<1.5
Поляризация	Линейная вертикальная
Вых. сопротивление, Ом.	50
Грозозащита	нет
Уровень подводимой мощности, Вт.	45
Разъём	N(Female) или SMA(Female)
Условия эксплуатации, °C	-60 +80
Защита то влаги и пыли	IP64
Габ. размеры, мм	195 x 130 x 30
Вес, кг.	0,15